

# **Instrukcja instalacji w systemie Mac OS X**

modem F@st 800

**Neostrada TP**



**tp** TELEKOMUNIKACJA  
POLSKA

# Neostrada TP

## Spis treści

1. Instalacja sterowników modemu F@st 800 .....	3
2. Połączenie z Internetem .....	6
3. Diagnostyka modemu .....	9
4. Rejestracja nowego Użytkownika .....	10
5. Zakończenie połączenia z siecią Internet .....	13
6. Konfiguracja usług hostingowych .....	14

## 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800

Instrukcja instalacji sterowników modemu F@st 800 w komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X (Mac OS 10.2.8).

Wymagania:

- 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
- przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Netscape Navigator.


**Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB!!!**

- Sterowniki do modemu znajdują się na dołączonej do Zestawu Instalacyjnego płycie CD. Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM należy podwójnie kliknąć na ikonę **CD-ROM** na pulpicie.



- Właściwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS X (Mac OS 10.2.8) znajdują się w katalogu o nazwie **OS X**.




- Kliknij dwa razy na ikonę  w celu otwarcia folderu ze sterownikami dla systemu operacyjnego Mac OS 10.x.

- W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie na ikonę **Neostrada TP Install OS X** znajdującą się w katalogu OS X.




Neostrada TP Install OS X


- Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane są uprawnienia administratora systemu. Musisz podać nazwę i hasło administratora:

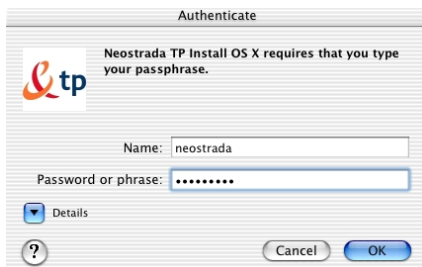


- Po wprowadzeniu nazwy i hasła administratora pojawi się powitalne okno instalatora sterownika **F@ast 800 Install OS X**. Aby kontynuować, kliknij przycisk **Install**.

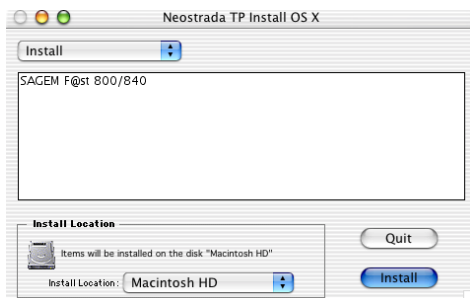


- Podczas instalacji nie mogą być uruchomione żadne inne aplikacje. W kolejnym kroku instalator może automatycznie pozamykać inne działające programy, należy wyrazić na to zgodę, klikając przycisk **Continue**.

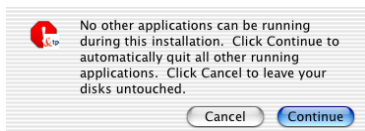


- W trakcie instalacji sterowników możesz zostać poproszony o podłączenie modemu F@st 800 do portu USB komputera. Za pomocą kabla USB należy połączyć modem z gniazdem USB komputera, a następnie kliknąć przycisk **Continue**.




- Na koniec instalacji pojawi się komunikat informujący o jej powodzeniu i konieczności restartu komputera. Naciśnij przycisk **Restart**, aby ponownie uruchomić komputer.




- Jeśli jeszcze nie podłączyłeś modemu F@st 800 do portu USB komputera, zrób to teraz.
- Po ponownym uruchomieniu komputera utwórz połączenie z Internetem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w Rozdziale 2.

- W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ11 w modemie F@st 800. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
- Następnie sprawdź, czy wtyczka USB modemu F@st 800 podłączona jest do gniazda USB komputera (jeśli nie jest podłączona – należy ją podłączyć). System wykryje nowe urządzenie i wyświetli komunikat informujący o jego wykryciu.
- Tworzenie połączenia z Internetem należy rozpocząć od konfiguracji parametrów PPPoA w **Panelu ustawień sieciowych**.
- W tym celu otwórz ustawienia systemowe **System Preferences**, znajdujące się w (Apple) menu na pasku **dok**, następnie kliknij ikonę **Network** , aby otworzyć panel ustawień sieciowych.
- Aby móc zmieniać ustawienia w otwartym panelu, musi on być odblokowany. Można tego dokonać, klikając na symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.



- W panelu ustawień sieciowych przejdź do zakładki PPPoE.

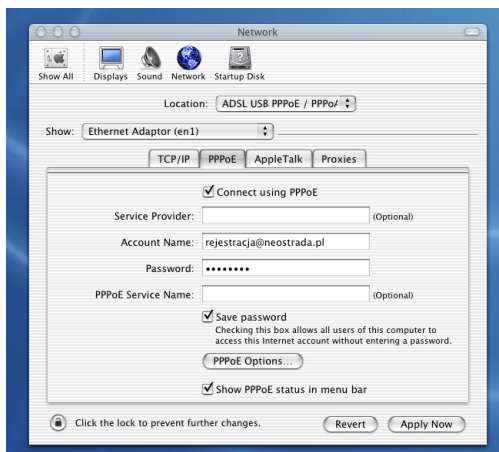

- W polu **Show** wybierz z listy opcję **Ethernet Adaptor (en1)**.



- W polu **Location** wybierz z listy rodzaj modemu **ADSL USB PPPoE/PPPoA**.



- Uzyskane w procesie rejestracji Nazwa i Hasło Użytkownika wpisz w pole **Account Name** (Nazwa Użytkownika Neostrady TP)

Account Name:

oraz w pole **Password** (Hasło).


Password:

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy Użytkownika i Hasła:


- wpisz w pole **Account Name**: rejestracja@neostrada.pl
- oraz w pole **Password**: rejestracja.

Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym Neostrady TP i pobrać swoją Nazwę Użytkownika i Hasło. Proces rejestracji opisany jest w Rozdziale 4., dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.


- Zaznacz pole **Save password**, aby system zapamiętał Twoje hasło w ustawieniach połączenia.



- Kliknij na przycisk **PPP Options...**  , żeby otworzyć okna z opcjami połączenia PPP.

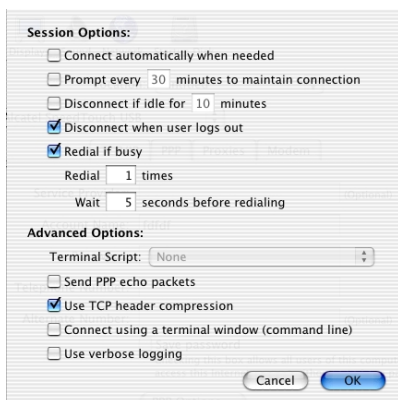


- Sprawdź, czy pole **Disconnect if idle for (10) minutes** nie jest zaznaczone. Zaznaczenie tego pola powoduje rozłączanie połączenia podczas bezczynności łącza dłuższej niż zadany w polu wyboru czas. Jeśli pole to jest zaznaczone, **musisz je odznaczyć**. Prawidłowe ustawienia w tym oknie przedstawione są na powyższym rysunku. Nowe ustawienia w oknie opcji PPP potwierdź, klikając przycisk **OK**.

- Potwierdź ustawienia, klikając przycisk **Apply Now**. 
- Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych można już wykonać połączenie z Siecią. W tym celu otwórz folder **Applications** znajdujący się na dysku twardym komputera (ten sam dysk, na którym znajduje się system operacyjny Mac OS X). Kliknij podwójnie na ikonę aplikacji połączenia internetowego **Internet Connect**.



- Otworzone zostanie okno przedstawione poniżej:

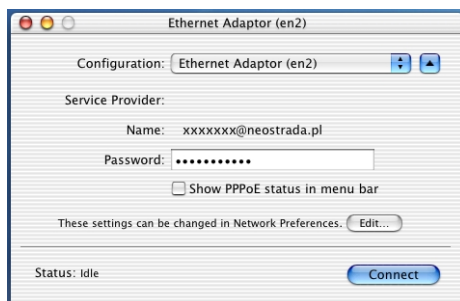

- W polu wyboru **Configuration** powinna być zaznaczona opcja **Ethernet Adaptor (en1)**. Jeśli tak nie jest, rozwiń listę i wybierz **Ethernet Adaptor (en1)**.
- Kliknij przycisk **Connect**.
- Utworzone zostało połączenie z siecią Internet. Teraz możesz korzystać z jej zasobów. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy Użytkownika usługi Neostrada TP i w ustawieniach sieciowych ppp wpisałeś Nazwę rejestracja@neostrada.pl, połączyć się możesz tylko z serwisem rejestracyjnym Neostrady TP <http://www.rejestracja.neostrada.pl>. Opis uzyskania własnej Nazwy Użytkownika znajduje się w Rozdziale 4.




### 3. Diagnostyka modemu

Na obudowie modemu znajdują się dwie diody. Po włączeniu modemu do portu USB komputera powinna świecić się dioda PWR. Stan synchronizacji modemu sygnalizuje dioda ADSL.

- Jeśli modem jest zsynchronizowany, dioda świeci się światłem ciągłym (modem jest gotowy do łączenia się z siecią Internet).
- Dioda ADSL migająca światłem zielonym sygnalizuje próbę nawiązania synchronizacji przez modem.
- Jeśli dioda ADSL nie świeci się, należy sprawdzić, czy modem został podłączony do gniazda telefonicznego i czy filtr ADSL został podłączony prawidłowo. Jeśli jest to pierwsze podłączenie modemu do linii, może się okazać, że linia nie jest jeszcze przygotowana do użycia. Przygotowanie linii może potrwać do kilku dni od zakupu Zestawu Instalacyjnego.

Do diagnostyki modemu służy program **Neostrada TP Monitor**. Ikona uruchamiająca ten program znajduje się na pulpicie lub na pasku menu **dok**.

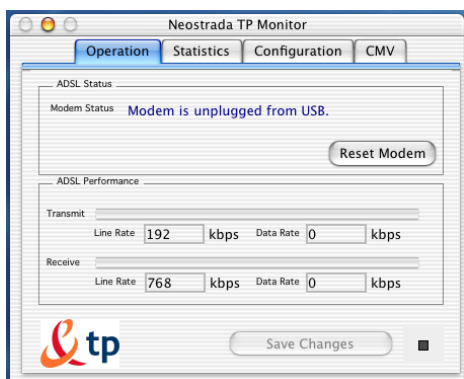


Kwadrat w dolnym prawym rogu okna programu sygnalizuje stan połączenia modemu F@st 800.


- Kolor zielony kontrolki sygnalizuje, iż modem uzyskał synchronizację na łączu ADSL i jest gotowy do łączenia się z siecią Internet.
- Kontrolka w kolorze żółtym sygnalizuje, że modem jest włączony do portu USB komputera, lecz nie uzyskał jeszcze synchronizacji.
- Jeśli kontrolka miga na kolor zielony i żółty, modem próbuje nawiązać synchronizację.
- Gdy kontrolka jest w kolorze szarym, modem nie jest podłączony do portu USB komputera.

## 4. Rejestracja nowego Użytkownika

- W celu uzyskania Nazwy Użytkownika usługi Neostrada TP i Hasła otwórz przeglądarkę Internetową Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdź na stronę i Internetową <http://rejestracja.neostrada.pl>, na której znajduje się serwis rejestracyjny.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.

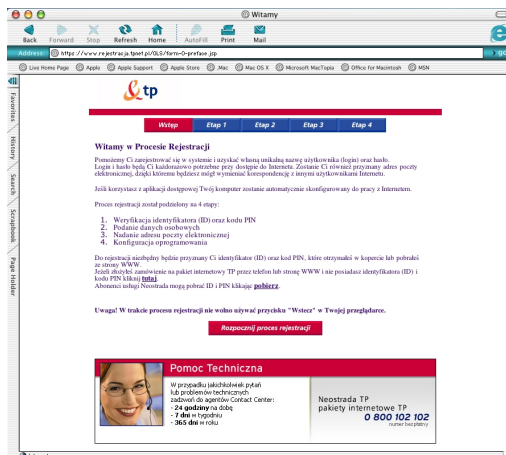

- Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link **Pobierz**.

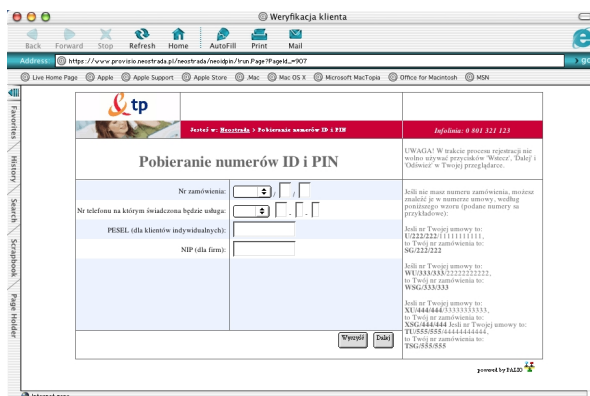

Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona powyżej), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi Neostrada TP, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP – w zależności, czy usługa świadczona jest Klientowi Indywidualnemu, czy firmie.


Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `https://www.rejestracja.tp.pl/ID/Identyfikacja.jsp`. The page title is "Witamy". The main content area is titled "Weryfikacja identyfikatora (ID) oraz kodu PIN" and includes instructions: "Wpisz swój identyfikator ID oraz kod PIN, który otrzymałeś w kopercie, lub pobrałeś ze strony WWW. 3000 zł rocznie zaliczenie na pakiet internetowy TP przez telefon lub stronę WWW i nie posiadasz identyfikatora (ID) i kodu PIN kliknij [tutaj](#). Abonenci usługi Neostrada mogą pobrać ID i PIN klikając [pobierz](#)."

Below the instructions are two input fields: "Wpisz swój identyfikator (ID):" and "Wpisz swój kod PIN:". A red "Dalej" button is positioned below the PIN field.

At the bottom, there is a "Pomoc Techniczna" section featuring a photo of a woman and contact information for Neostrada: "0 800 102 102" (toll-free) and "0 801 321 123" (local), with operating hours: "24 godziny na dobę", "7 dni w tygodniu", and "365 dni w roku".

- Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli okno z ostrzeżeniem o niemożności nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania połączenia.

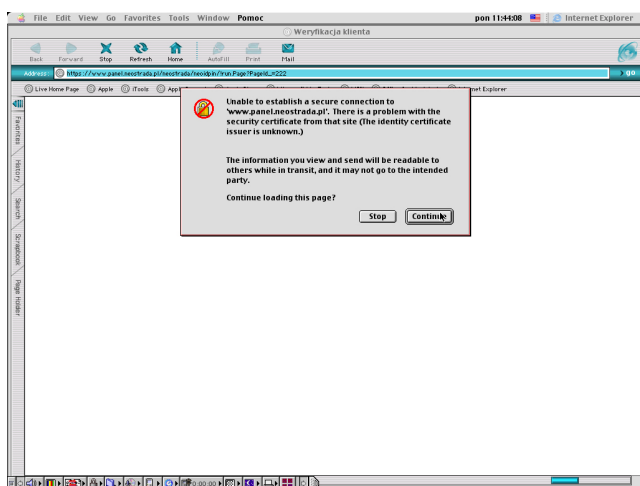


- Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją *Nazwę Użytkownika Neostrady TP* i *Hasło*. Uzyskane w procesie rejestracji parametry zapisz lub wydrukuj. Będą Ci potrzebne później.
- Rozłącz połączenie z Internetem.
- Otwórz ponownie **Panel Ustawień Sieciowych**.



Panel ten znajduje się w ustawieniach systemowych **System Preferences** (Apple) menu na pasku **dok** > **System Preferences** > **Panel Ustawień Sieciowych Network**).

Wprowadź do zakładki **PPP** nowo uzyskaną *Nazwę Użytkownika Neostrady TP* i *Hasło*.

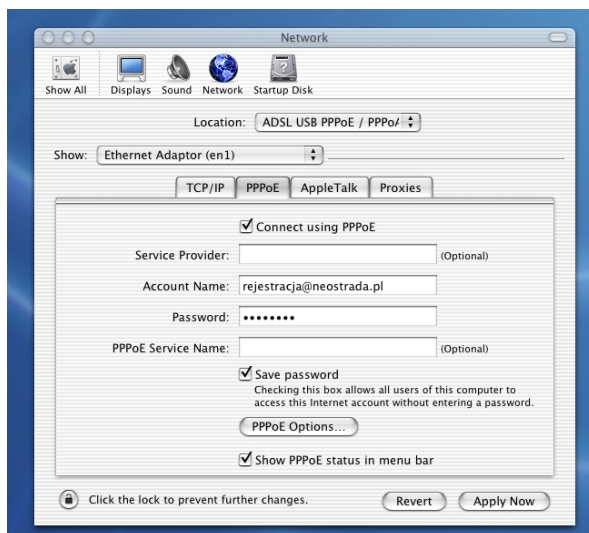

- Wpisz w pole **Account Name** *Nazwę Użytkownika Neostrady TP*

Account Name: xxxxxxxx@neostrada.pl

oraz *Hasło* w pole **Password**.

Password: .....


- Po ponownym połączeniu z Internetem będziesz mógł korzystać z jego wszystkich zasobów.

## 5. Zakończenie połączenia z siecią Internet

Kliknij podwójnie na ikonę połączenia internetowego znajdującą się na pasku **dok**.



Otworzy się okno połączenia internetowego przedstawione poniżej:

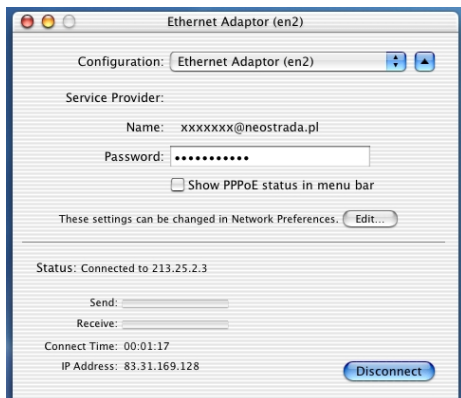



Sprawdź, czy w polu wyboru **Configuration** wybrany jest **Ethernet Adaptor (en1)**.

- Kliknij na przycisk **Disconnect**.

## 6. Konfiguracja usług hostingowych

1. Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej Nazwy Użytkownika i własnego Hasła Użytkownika.
2. Otwórz stronę: <http://konfiguracja.neostrada.pl> i zaloguj się, używając własnego ID i PIN-u.

 	<b>Jesteś w: Neostrada TP : Hosting</b>	<b>Neostrada TP</b> <b>Infolinia: 0 801 321 123</b>
<a href="#">Logowanie</a> <a href="#">Personalizacja usług</a> <a href="#">Sprawdź pocztę</a> <a href="#">Pomoc</a> <a href="#">Powrót</a>	<p>Witamy w Panelu Administracyjnym usługi Neostrada oraz Neostrada Plus</p> <p>Na tych stronach możesz konfigurować posiadane konta poczty elektronicznej oraz serwer WWW.</p> <p>identyfikator ID: <input type="text"/></p> <p>kod PIN: <input type="text"/></p> <p><a href="#">Zaloguj się</a></p>	<p>Jeśli nie dysponujesz identyfikatorem ID i kodem PIN, powinieneś aktywować usługę.</p>
<p>polityka prywatności   kontakt   reklama   strona główna   mapa strony   telekomunikacja.pl   idea   tpi          Copyright 2001 TP Internet Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.</p>		

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.