

instrukcja instalacji w systemie Mac OS

modemu USB

SpeedTouch 330

➤ www.tp.pl ☎ 0 800 102 102



Twój świat. Cały świat.

Spis treści

1. Instalacja sterowników	3
a) lokalizacja sterowników	3
b) instalacja	3
2. Inicjalizacja modemu SpeedTouch 330	4
3. Konfiguracja sterownika	5
a) konfiguracja modemu	5
b) konfiguracja protokołu PPP	6
4. Połączenie z Internetem	7
a) pierwsze połączenie	7
b) rejestracja nowego Użytkownika	8
5. Zakończenie połączenia z siecią Internet	10
6. Konfiguracja usług hostingowych	11
7. Dezinstalacja sterownika	12

Wymagania

Modem SpeedTouch 330 obsługiwany jest przez systemy operacyjne

Mac OS 9.x i Mac OS X.

Niniejsza instrukcja dedykowana jest dla systemu Mac OS 9.x.

1. Instalacja

a) lokalizacja sterowników

Sterowniki znajdują się na dołączonej płycie CD. Właściwe sterowniki dla konkretnej wersji systemu operacyjnego znajdują się w katalogu o nazwie odpowiadającej wersji systemu.

b) instalacja


Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB. Proces instalacji jest zautomatyzowany. Wejdź do katalogu o odpowiadającej Ci wersji systemu i uruchom program **Installer**. Kliknij **Install**.




Podczas instalacji sterowników nie mogą być uruchomione żadne inne programy. Kliknij przycisk **Continue** w celu automatycznego zamknięcia wszystkich innych uruchomionych aplikacji.



Po zainstalowaniu sterownika system operacyjny wyświetli komunikat z prośbą o podłączenie kabla USB modemu SpeedTouch 330 do komputera. Kliknij na przycisk **OK** w celu potwierdzenia komunikatu.



Na koniec system operacyjny poinformuje Cię o sukcesie przeprowadzonej instalacji i konieczności restartu komputera. Kliknij przycisk **Restart**, aby restartować komputer.

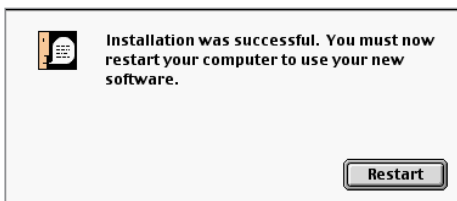


Podłącz kabel USB do wolnego portu w komputerze. Modem SpeedTouch 330 wymaga stosunkowo dużej mocy. W związku z tym do portu, do którego włączony jest modem SpeedTouch 330, nie powinno być włączone żadne inne urządzenie.

2. Inicjalizacja modemu SpeedTouch 330

Po przyłączeniu modemu SpeedTouch 330 powinna zaświecić się na nim dioda USB, po chwili powinna zacząć migać dioda ADSL. Po około minucie modem powinien zsynchronizować się z urządzeniem dostępowym, co zostanie zasygnalizowane poprzez zaświecenie diody ADSL.


W oknie konfiguracji modemu rozwiń pole **Modem** i wybierz z listy modem **SpeedTouch USB**. W polu **Połącz przez** również wybierz **SpeedTouch USB**.

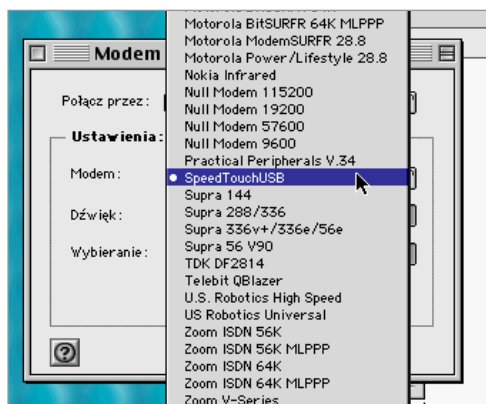

Po dokonaniu zmian zamknij okno konfiguracji modemu.

b) Konfiguracja protokołu PPP

W Tablicach kontrolnych kliknij ikonę **TCP/IP** . W oknie konfiguracji TCP/IP w polu **Połącz przez** wybierz opcję **PPP**.

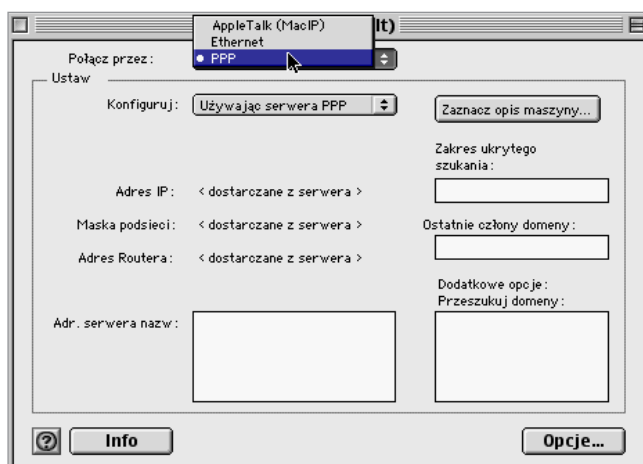

4. Połączenie z Internetem

a) pierwsze połączenie

W Tablicach kontrolnych kliknij ikonę **Remote Access** . Aplikacja **Remote Access** służy do łączenia komputera z siecią Internet. Aby móc wykonać połączenie, należy odpowiednio wypełnić pola **Nazwa** i **Hasło**, wpisując w nie nazwę Użytkownika usługi neostrada tp oraz Hasło. Pole **Numer** nie ma dla usługi neostrada tp żadnego znaczenia, należy w nie wpisać dowolny znak np.: 1.




Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy Użytkownika i Hasła:

- wpisz w pole **Nazwa**: rejestracja@neostrada.pl
- oraz w pole **Hasło**: rejestracja

Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym neostrady tp i pobrać swoją Nazwę Użytkownika i Hasło. Proces rejestracji opisany jest w rozdziale dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.

Po wypełnieniu pól **Nazwa** i **Hasło** zaznacz pole **Zachowaj hasło** i w celu wykonania połączenia kliknij przycisk **Połącz**.


Jeśli po dokonaniu zmian w oknie **Remote Access** system operacyjny wyświetli komunikat z pytaniem, czy **Zachować zmiany w bieżącej konfiguracji**, potwierdź je, klikając na przycisk **Zachowaj**.

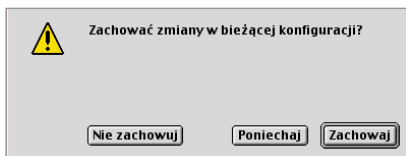

b) rejestracja nowego Użytkownika


W celu uzyskania Nazwy użytkownika i Hasła usługi neostrada tp otwórz przeglądarkę internetową Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdź na stronę internetową <http://rejestracja.neostrada.pl>, na której znajduje się serwis rejestracyjny. Jeśli połączyłeś się z Internetem, wykorzystując Nazwę Użytkownika rejestracja@neostrada.pl, jest to jedyna strona, z którą możesz się połączyć.

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.

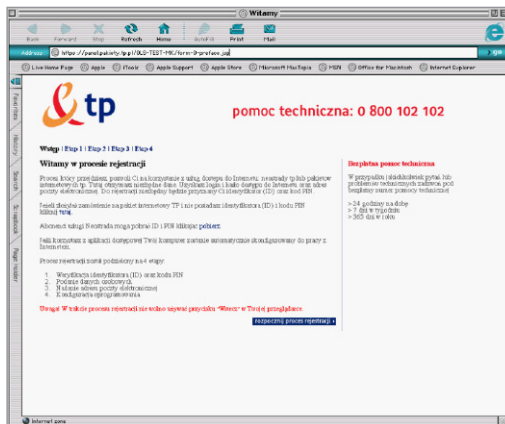


Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link **Pobierz**.


Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP, w zależności, czy usługa świadczona jest Klientowi indywidualnemu, czy firmie.

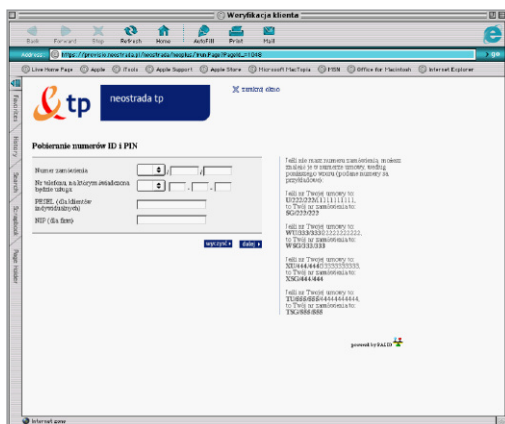

Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

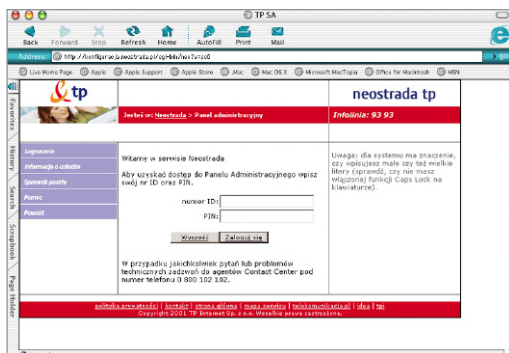


Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli Ci okno z ostrzeżeniem o niemożliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania połączenia.

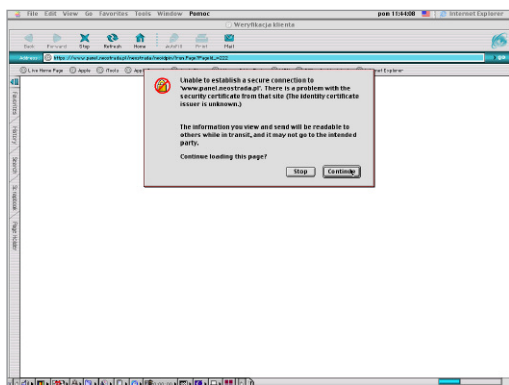

Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją Nazwę użytkownika neostrady tp i Hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj. Będą Ci później potrzebne.

Rozłącz połączenie z Internetem.

Nowo uzyskaną Nazwę użytkownika neostrady tp i Hasło należy wpisać do programu Remote Access. W tym celu w **Tablicach kontrolnych** kliknij ikonę **Remote Access**. W oknie **Remote Access** wpisz nazwę Użytkownika usługi neostrada tp w polu **Nazwa** oraz hasło Użytkownika w pole **Hasło**. Pole **Numer** nie ma dla usługi neostrada tp żadnego znaczenia, należy w nie wpisać dowolny znak np.: 1.

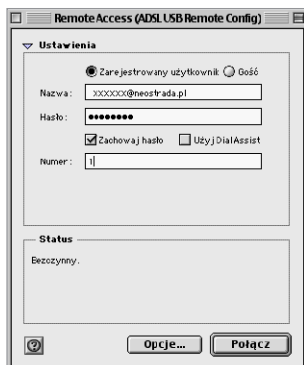

Po wypełnieniu pól **Nazwa** i **Hasło** zaznacz pole **Zachowaj hasło**. Teraz można już łączyć się z siecią Internet i korzystać z jej zasobów. W celu połączenia z siecią kliknij przycisk **Połącz**.


5. Zakończenie połączenia z siecią Internet

W oknie programu **Remote Access** kliknij przycisk **Rozłącz**.



6. Konfiguracja usług hostingowych


1. Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej Nazwy użytkownika i własnego Hasła użytkownika.
2. Otwórz stronę: <http://konfiguracja.neostrada.pl> i zaloguj się, używając własnego ID i PIN.

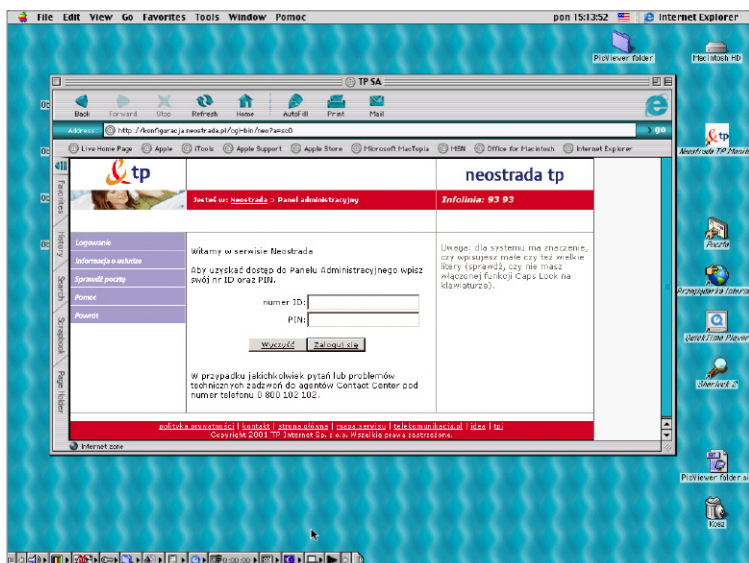


Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

7. Dezinstalacja sterownika

W celu deinstalacji sterownika modemu SpeedTouch 330 należy ponownie uruchomić program instalacyjny **Installer** znajdujący się na płycie CD z zestawu instalacyjnego.

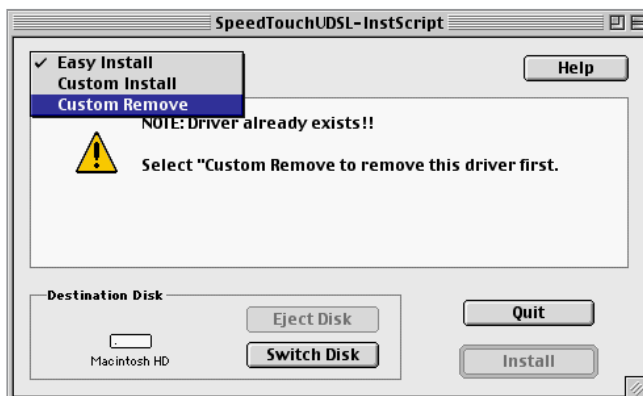

W górnym lewym rogu programu instalacyjnego należy rozwinąć listę wyboru i wybrać opcję **Custom Remove**.

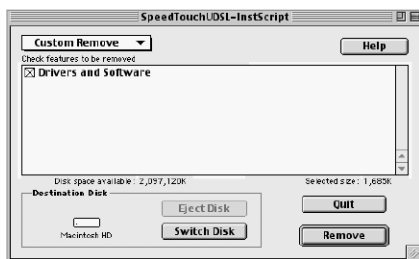

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk **Remove**. Po dezinstalacji wymagany jest restart systemu operacyjnego.